


SS外観寸法図


SS・SS-N SERIES

SS-125・160上面図

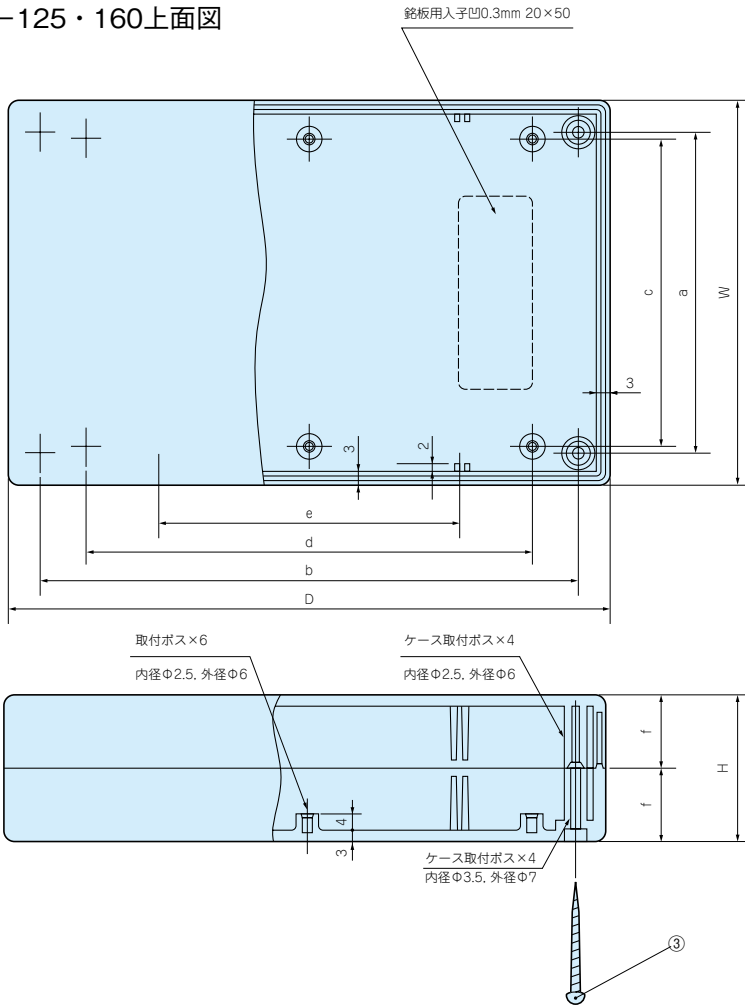

使用タッピングビス

ケース名	ビス長さ
SS-90	M3×18
SS-125	M3×20
SS-160	M3×25

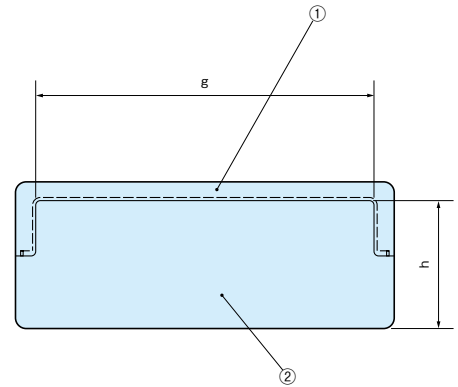

● シールドタイプはカタログ5-15P~16Pをご覧ください。

SS-N型難燃タイプ

ABS樹脂 UL94 V-0  
難燃性

機種内容 標準価格 価-57P

型番	W	H	D	a	b	c	d	e	f	g	h	自重(g)
SS-N 90G	50	26	90.3	34	74	30	50	-	13	40	21	55
SS-N125G	80	32	125	64	109	60	85	60	16	70	27	115
SS-N160G	100	38	160	84	144	80	120	80	19	90	33	185

SS型標準タイプ

ABS樹脂 UL94HB

機種内容 標準価格 価-57P

型番	W	H	D	a	b	c	d	e	f	g	h	自重(g)
SS-90A	50	26	90.3	34	74	30	50	-	13	40	21	50
SS-90B	50	26	90.3	34	74	30	50	-	13	40	21	50
SS-125A	80	32	125	64	109	60	85	60	16	70	27	100
SS-125B	80	32	125	64	109	60	85	60	16	70	27	100
SS-160A	100	38	160	84	144	80	120	80	19	90	33	165
SS-160B	100	38	160	84	144	80	120	80	19	90	33	165

色仕様

仕様	上カバー	下カバー
Gタイプ	ライトグレー	ライトグレー
Aタイプ	アイボリー	アイボリー
Bタイプ	ブラック	ブラック

目次

型番目次・Photo INDEX

1 アルミサッシケース

2 アルミフレームケース

3 フリーサイズメタルケース

4 メタルケース

5 プラスチックケース

6 電池ボックス/電池ホルダー

7 防水・防塵アルミダイキャストステンレスボックス

8 防水・防塵樹脂ボックス

9 パネルインストールメントケース DINレールケース

10 システムケース/サブラック

11 ラックケース

12 縦板/ラックパネル

13 シールド対策/熱対策部品

14 アクセサリー/プリント基板

15 機構材

16 カスタム製品

技 技術資料

価 標準価格表